


# ИСЕТЬ2 Структурная схема для малых объектов

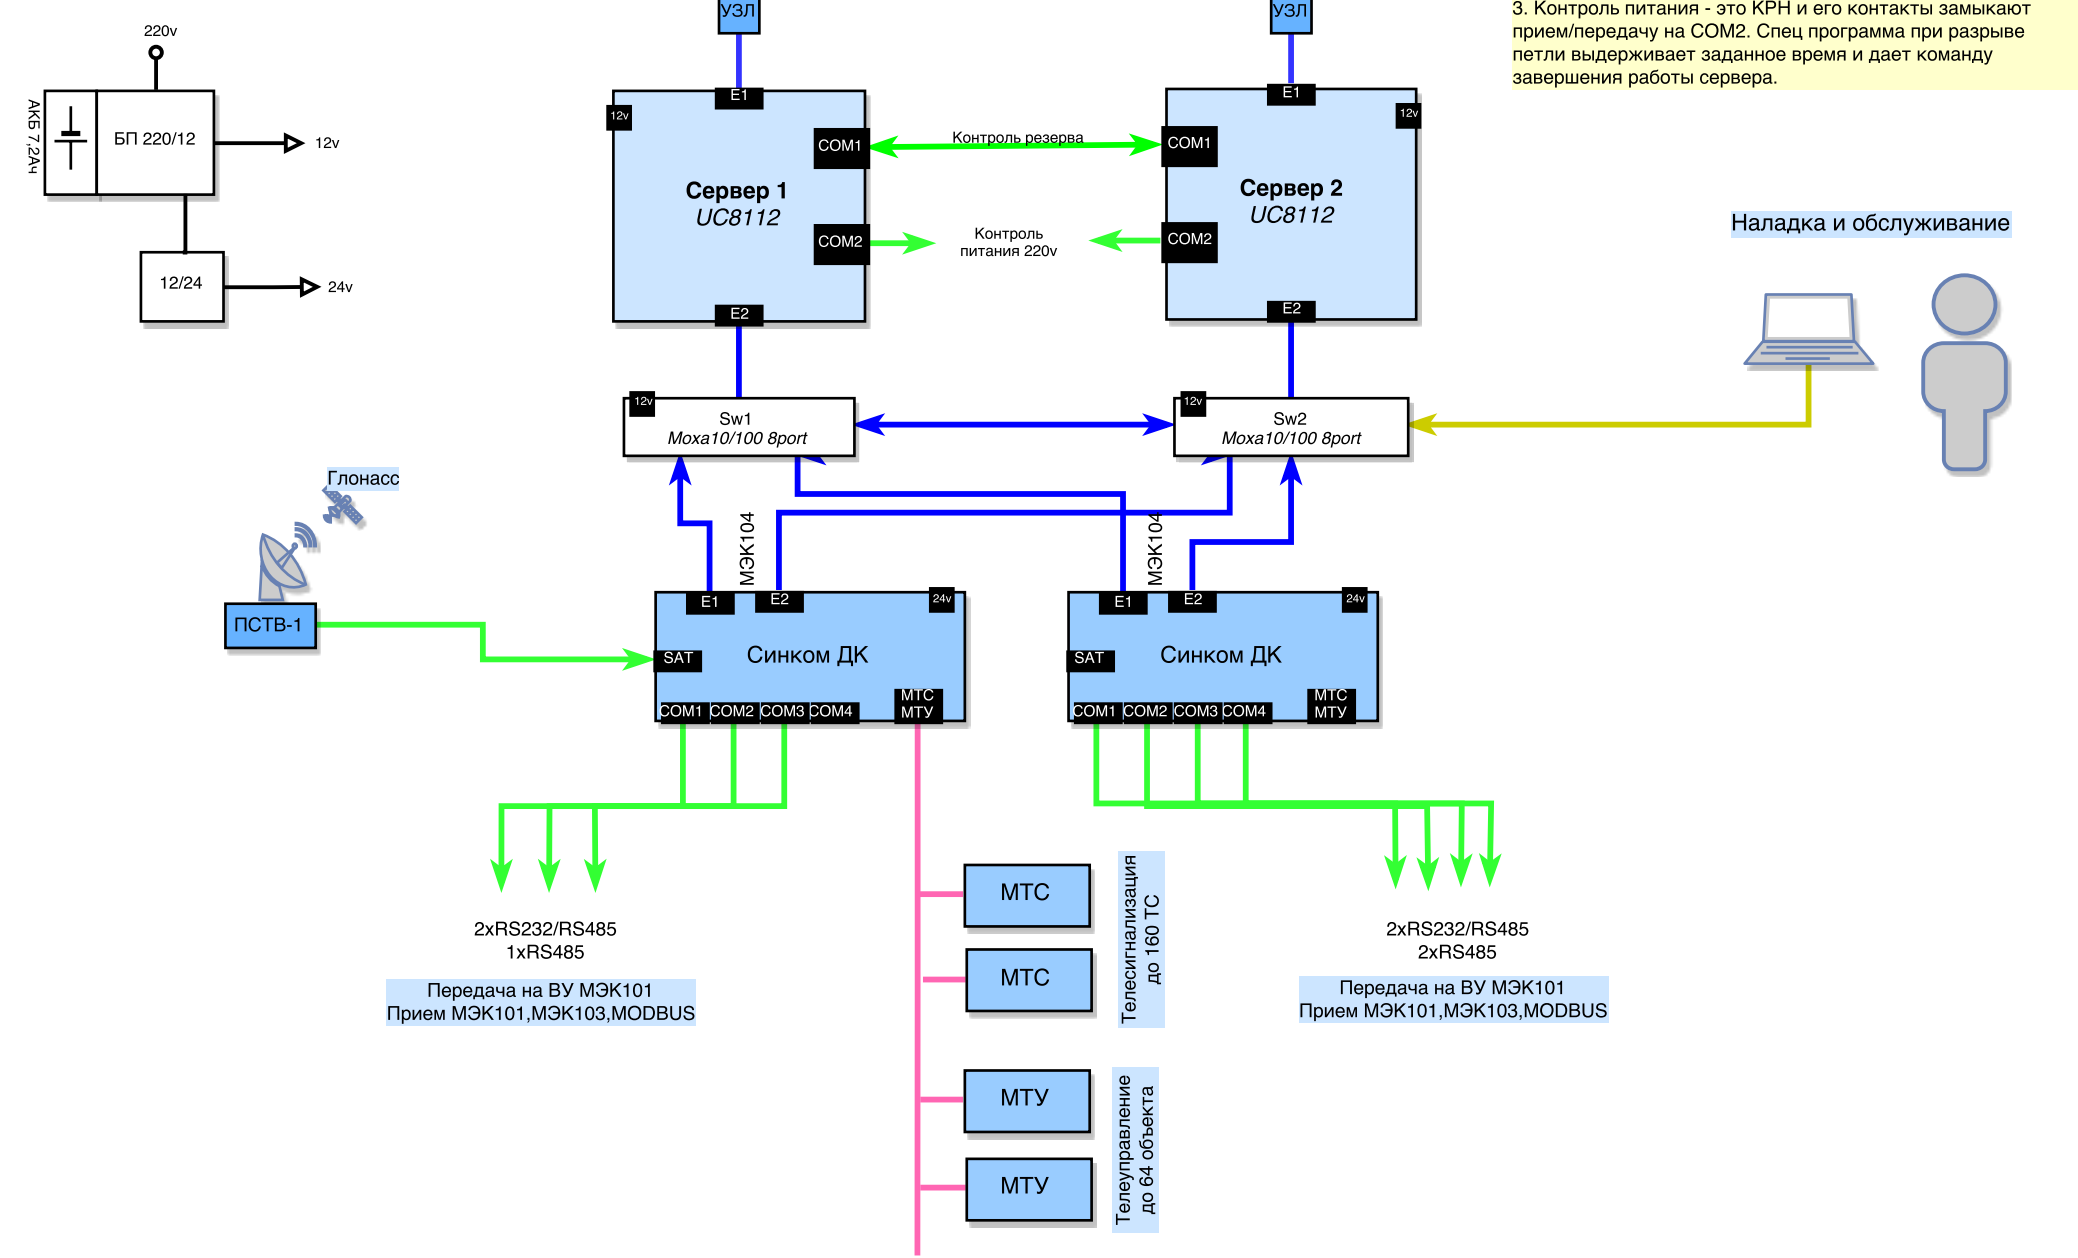

- ПРИМЕЧАНИЯ**
1. Сервера с Linux и ОИК Диспетчер v 3.x
  2. Резервирование упрощенное - основной сервер по COM1 выдает периодические пакеты (как вариант МЭК101) и спец программа на резервном при отсутствии пакетов дает старт (или стоп) серверу ОИК.
  3. Контроль питания - это КРН и его контакты замыкают прием/передачу на COM2. Спец программа при разрыве петли выдерживает заданное время и дает команду завершения работы сервера.